

Karten  
Drucker



**PatchIM™**  
LAMINATE WITHOUT LAMINATOR

# DC-7600

## Schnell und zuverlässig



### HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- High Resolution Druck mit 600 dpi
- Schneller Druck für große Druckaufträge
- Vollständiger Over-the-Edge Kartendruck
- High Capacity Kartenzufuhr für bis zu 250 Karten
- Vielfältige Encoder-Möglichkeiten

**DASCOM®**  
SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING


# DC-7600

Die Retransfer-Drucktechnologie ist die nächste Entwicklungsstufe im Kartendruck. Zuerst wird das Bild auf einen Film gedruckt, dann wird das Bild vom Film auf die Karte übertragen. Diese Technik eignet sich für den vollflächigen Over-the-Edge-Druck und verbessert die Zuverlässigkeit. Somit eignet sich diese Verfahren für eine Vielzahl von Kartentypen, wie z.B.:

- Firmenausweise
- Patientenkarten
- Studentenausweise
- Mitgliedsausweise
- Sozialversicherungskarten
- Gesundheitskarten
- Bankkarten

## TECHNISCHE DATEN

<b>Druckmethode</b>	Re-Transfer Druck
<b>Auflösung</b>	600 dpi
<b>Druckmodi</b>	Single Side, Double Side, Over-the-Edge
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Single Side: 25 Sek. Double Side: 55 Sek
<b>Schnittstellen</b>	USB (2.0), Ethernet (10/100)
<b>Kartendicke</b>	0,5 - 1,25 mm (20 - 50 mil)
<b>Sicherheitslösungen</b>	RFID codiertes Farbband; abschließbarer Kartenbehälter, benutzerdefinierte Wasserzeichen (BMP)
<b>Kartenzufuhr</b>	Automatische Kartenzufuhr für 250 Karten (0,76 mm Dicke) Manuelle Zufuhr für einzelne Karten
<b>Kartenablage</b>	Ablagefach linke Seite für 250 Karten Ablagefach rechte Seite für 140 Karten
<b>Kartentypen</b>	PVC, ABS, PET, PET-G, PC 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)
<b>Verbrauchsmaterial</b>	Farbband YMCK (500 Images), Farbband YMCKH (400 Images), Farbband YMCKK (400 Images), Farbband YMCKI (400 Images), Farbband YMCKSI (350 Images), Transfer Film YMCK (500 Images), Farbband K (500 Images), Transfer Film K (500 Images), Farbband YMCK für PatchIM (500 Images), PatchIM PP (250 Images)
<b>Reinigungsset</b>	Reinigungskarte Reinigungsrolle
<b>Gewicht</b>	22 kg
<b>Abmessungen</b>	339 x 311 x 431 mm (B x T x H)
<b>Geräuschpegel</b>	55 dB(A) im Druck 40 dB(A) im Standby
<b>Spannungsversorgung</b>	Universalnetzteil 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
<b>Temperatur</b>	Druck: +15° bis +30° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit Lagerung: +5° C bis +45° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit
<b>Treiber</b>	Windows 7/8/10/11 (32 und 64 Bit), Windows Server 2012/2016/2019/2022, Linux macOS Monterey (12.x) Ventura (13.x), Sonoma (14.x), Sequia (15.x) für Intel und M Prozessoren Linux
<b>Optionale Encoder</b>	Encoder für MIFARE

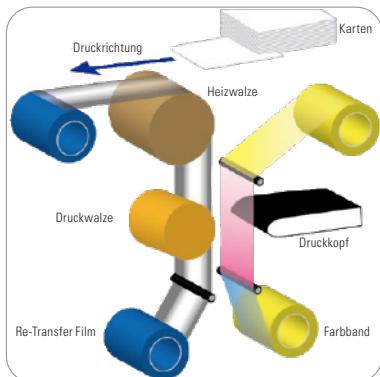

## DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomcardprinter.com

## DASCOM (Holdings) LTD.

R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047